

Стационарная установка

Fixed installation

EASY COUPLING FOOT

Автоматическая соединительная муфта типа EASY (снабжена направляющей скобой для труб и скользящим фланцем)

Automatic coupling foot Type EASY (guide rails, coupling support included)



EASY Тип A
EASY type A



EASY Тип B
EASY type B

Общие характеристики

- С резьбой
- Корпус из Чугуна GG25
- Механическое соединение между ножкой и скользящим фланцем
- Полный свободный проход
- Включены подвижный фланец, направляющая скоба для труб и набор винтов из нержавеющей стали
- Включены: Фишер и винты для установки

Main specifications

- Threaded
- Body made of GG25
- Mechanical fitting between coupling foot and coupling support
- Full free passage
- Guide rails, coupling support and stainless steel screw/ bolt included
- Fisher and screw for fixing included



EASY Тип A - EASY type A

- E1.1** вход-inlet G 1"1/4 M, Напорный патрубок-delivery G 2" F
E2.1 вход-inlet G 1"1/2 M Напорный патрубок-delivery G 2" F
E3.1 вход-inlet G 2" M, Напорный патрубок-delivery G 2" F
E4.1 вход-inlet G 2" F, Напорный патрубок-delivery G 2" F
 для - for C.149/150

EASY Тип B - EASY type B

- E1.2** вход-inlet G 1"1/4 M, Напорный патрубок-delivery G 2" F
E2.2 вход-inlet G 1"1/2 M Напорный патрубок-delivery G 2" F
E3.2 вход-inlet G 2" M, Напорный патрубок-delivery G 2" F
E4.2 вход-inlet G 2" F, Напорный патрубок-delivery G 2" F
 для - for C.149/150

Размеры - Dimensions

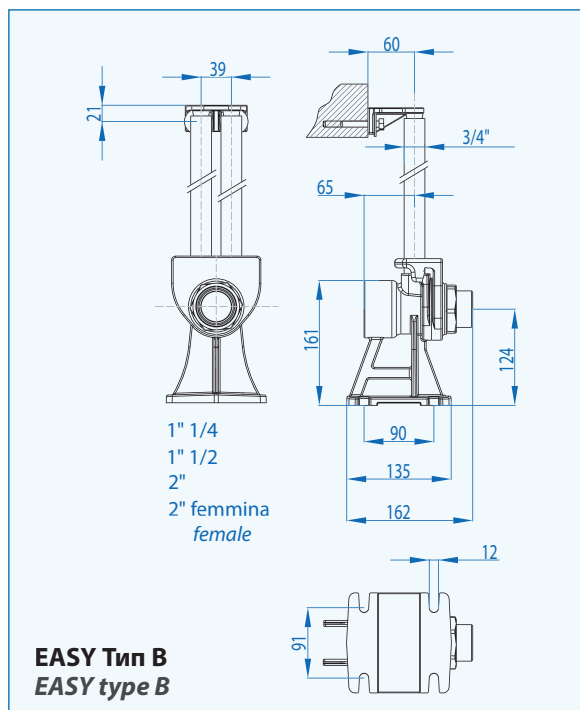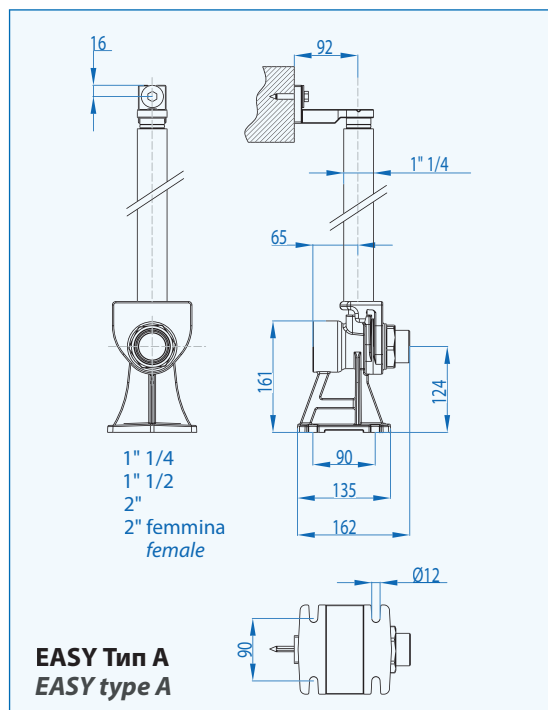

Размеры упаковки Packing dimension

Тип - Type	X мм / mm	Y мм / mm	Z мм / mm	Kr / Kg
E1.1 - E1.2	140	200	180	6
E2.1 - E2.2				
E3.1 - E3.2				
E4.1 - E4.2				



Doc_Rev.1
Date_01/02/18